COSMETAL
Drinking water solutions

AQUALITY

Questo prodotto è **ora** disponibile su richiesta anche con gas **R290**, il refrigerante eco-friendly che garantisce prestazioni di raffreddamento ottimali con la massima sostenibilità per l'ambiente.
*This product is **now** available upon request even with **R290** gas, the eco-friendly refrigerant that allows best cooling performance with the utmost environmental sustainability.*

Serbatoio
Il serbatoio in acciaio inox lucidato può essere rimosso in qualsiasi momento per una semplice e veloce sanificazione.
Reservoir
The polished stainless steel cold water tank can be removed at any time for quick and easy sanitizing.

Hygienic System
Evita contaminazioni filtrando l'ingresso di aria nella bottiglia. Facilita il posizionamento della bottiglia e impedisce fuoriuscite d'acqua.
Hygienic System
Air entering the bottle is filtered to prevent contamination. It also facilitates bottle positioning avoiding leakages.

Erogazione
Il pannello di controllo è posizionato ad un'altezza ergonomica, per operazioni pratiche. I rubinetti si trovano in una posizione protetta per una maggiore igiene.
Water dispensing
The control panel is positioned at an ergonomic height, for practical operation. Protected taps for greater hygiene.

Scarico
La vaschetta è dotata di un indicatore di "troppo pieno" ed è predisposta per essere bucata e collegata allo scarico.
Drainage
The drip tray features an "overflow" indicator and is pre-arranged to be drilled and connected to the drain.

Funzione "No Water"
La funzione "no water" interrompe l'erogazione dell'acqua gassata in caso di esaurimento del boccione, in modo da evitare che il gasatore si saturi di CO_2 e si blocchi.
"No Water" device
The "no water" function interrupts the supply of sparkling water in the event that the water bottle is empty, preventing the carbonation device from becoming saturated with CO_2 and blocking.

COSMETAL
Drinking water solutions

AQUALITY

Gamma *Range*

					Assorbimento *Rated input*	
					R134A	**R290**
AQUALITY 22 ACWG	■	■		■	190 W	190 W
AQUALITY 22 CHWG		■	■	■	640 W	640 W



Ribaltina opzionale
Optional cup holder

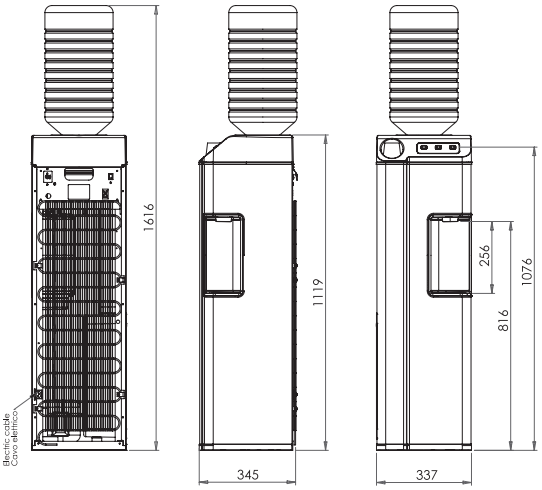

Scheda tecnica *Technical features*

Dimensioni *Dimensions*	33,7 L x 34,5 P x 111,9 H cm *33,7 W x 34,5 D x 111,9 H cm*
Portabicchieri *Cup dispenser*	Integrato *Integrated*
Performance fredda *Cooling performance*	22 lt/h *22 lt/h*
Temperatura acqua fredda in uscita *Dispensed cold water temperature*	8-12 °C con 25 °C di temperatura ambiente *8-12 °C with 25 °C room temperature*
Serbatoio freddo *Cold tank*	Capacità 3 lt *3 lt capacity*
Performance calda *Heating performance*	8 lt/h; 1,55 lt in continuo *8 lt/h; 1,55 lt continuously*
Temperatura acqua calda in uscita *Dispensed hot water temperature*	90 °C *90 °C*
Serbatoio caldo *Hot tank*	Capacità 1,55 lt, assorbimento 450 W *1,55 lt capacity, rated input 450 W*
Erogazione *Dispensing*	45 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata *45 sec. / lt for natural water; 35 sec. / lt for sparkling*
Condensazione *Condensation*	Statica *Static*
Termostato *Thermostat*	Meccanico *Mechanical*
Compressore *Compressor*	**R134A:** 1/10 HP - **R290:** 1/12 HP ***R134A:** 1/10 HP - **R290:** 1/12 HP*
Pompa di carbonazione *Carbonator pump*	A membrana 80 lt/h - 8 bar (per le versioni WG) *Membrane pump 80 lt/h - 8 bar (for WG models)*
Carbonatore (gasatura a freddo) *Carbonator (cold carbonation)*	Capacità 0,5 lt (per le versioni WG) *0,5 lt capacity (for WG models)*
Ingressi/uscite *Inlets/outlets*	Ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG) dentro box filtri *CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models) inside filter box*
Riduttori di pressione per acqua e Co2 *Water and Co2 pressure reducers*	Non inclusi *Not included*
Attacco boccione *Bottle connection*	Standard normalizzato *As per the standard size*
Spazio per bombola CO2 *Available Room for CO2 cylinder*	Integrato *Integrated*

Quantità massima per pallet
Max. quantity for pallet
12

Dim. pallet (LxPxH)
Pallet dim. (WxDxH)
120x80x235